




SYSTEM ZAWIESZANIA NA CIĘGNACH



SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU

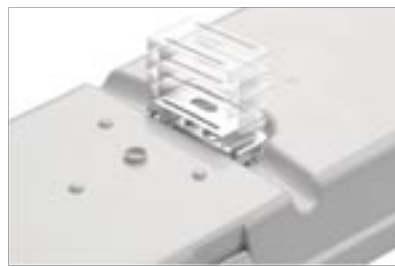

UCHWYT MONTAŻOWY
UNIWERSALNY (899621)



UCHWYT DO ZWIESZANIA
(899607)




UCHWYT DO MONTAŻU
NA SUFICIE (899614)



~230V / G13 / IP65 / 1 szt.

Oprawa przemysłowa o IP65 przeznaczona do świetlówek liniowych T8. Podstawa oprawy wykonana z poliwęglanu odpornego na urazy mechaniczne, degradację wynikającą z oddziaływania czynników atmosferycznych oraz temperaturę panującą w oprawie podczas pracy. Klosz przezroczysty, o nowoczesnym wyglądzie, wykonany z polistyrenu (PS). Do wyboru 2 rodzaje klipsów - tworzywo sztuczne, inox. Opcjonalnie dostępne uchwyty do szybkiego montażu, do zwieszania oraz aluminiowy odbłyśnik. Przeznaczenie: pomieszczenia o wysokim stopniu zapylenia i wilgotności.



Nr kat.	moc [W]	klosz	statecznik	źródło/trzonek	wymiary A/B/C/D [mm]	waga [kg]
236662	2x36	PS	KVG	T8/G13	1266/1020/105/160	3,25
032264	2x36	PS	EVG	T8/G13	1266/1020/105/160	2,54

899621	uchwyt montażowy uniwersalny
899607	uchwyt do zwieszania
899614	uchwyt do montażu na suficie



UCHWYT MONTAŻOWY
UNIWERSALNY (899621)



UCHWYT DO ZWIESZANIA
(899607)



UCHWYT DO MONTAŻU
NA SUFICIE (899614)