





Taurus SMD LED

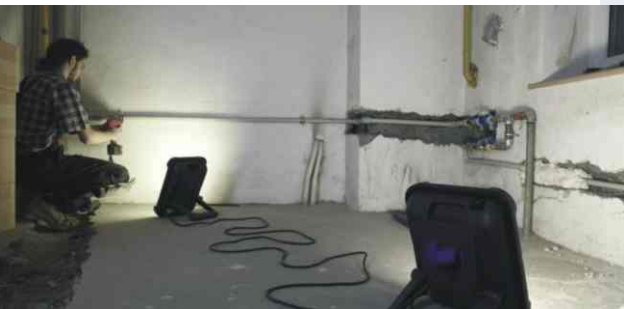

- obudowa i klosz wykonane z tworzywa uderzenioodpornego
- ten sam strumień świetlny przy 50% mniejszym zużyciu prądu (36W SMD LED=72W świetlówka kompaktowa)
- szeroki kąt świecenia lampy – 120 stopni
- klosz matowy
- źródło światła – dioda SMD LED
- ilość diod – 462szt.
- moc 36 [W]
- wielopozycyjne ramię
- przewód H07RN-F 3x1,5mm2 o długości 5m
- w opcji gniazda wbudowane w tylnej części lampy



~230V / LED / IP54, IP44 / IK10/ 1 szt. / 5m / 3,16 kg


- diffuser and casing made of impact resistant material
- the same light stream at 50% less power consumption (36W SMD LED = 72W compact fluorescent tube)
- wide angle of lighting – 120 degrees
- mat diffuser
- light source – SMD LED
- quantity of LEDs – 462 pcs
- power : 36W
- multi positional arm
- 5m rubber H07RN-F 3x1,5mm2 cable
- socket at the back of the lamp as an option

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	lm	wyłącznik switch
293030	Taurus SMD LED 230V IP54	-	UNI-SCHUKO	II	2772	+
293061	Taurus SMD LED 230V IP44	-	DK	II	2772	+
293054	Taurus SMD LED 230V IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	I	2772	+
293047	Taurus SMD LED 230V IP44	DK	DK	I	2772	+
293016	Taurus SMD LED 230V IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	2772	+



Taurus SMD LED AKKU

- Obudowa i klosz wykonane z tworzywa uderzenioodpornego
- ten sam strumień świetlny przy 50% mniejszym zużyciu prądu (36W SMD LED=72W świetlówka kompaktowa)
- szeroki kąt świecenia lampy – 120 stopni
- klosz matowy
- źródło światła – dioda SMD LED
- ilość diod – 462szt.
- moc 36 [W]
- wielopozycyjne ramię
- przewód H07RN-F 3x1,5mm2 o długości 5m
- w opcji gniazda wbudowane w tylnej części lampy
- akumulator Ni-Mh 14,4V 4Ah .
- funkcja „emergency”
- czas ładowania akumulatorów – 4h
- czas świecenia w trybie emergency – 1,3h



~230V / - 14,4V / IP54, IP44 / IK10/ 1 szt. / 5m / 4,20 kg

- diffuser and casing made of impact resistant material
- the same light stream at 50% less power consumption (36W SMD LED = 72W compact fluorescent tube)
- wide angle of lighting – 120 degrees
- mat diffuser
- light source – SMD LED
- quantity of LEDs – 462 pcs
- power : 36W
- multi positional arm
- 5m rubber H07RN-F 3x1,5mm2 cable
- socket at the back of the lamp as an option
- 14,4V NiMH battery 4Ah
- function “Emergency”
- charging time: 4h
- lighting time in emergency: 1,3h

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	lm	wyłącznik switch
293078	Taurus SMD LED AKKU 230V IP54	-	UNI-SCHUKO	II	2772	+
293108	Taurus SMD LED AKKU 230V IP44	-	DK	II	2772	+
293092	Taurus SMD LED AKKU 230V IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	I	2772	+
293023	Taurus SMD LED AKKU 230V IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	2772	+
293085	Taurus SMD LED AKKU 230V IP44	DK	DK	I	2772	+