

SHOP SYSTEM T MINI LED

SHOP SYSTEM

COB LED



PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:

IP20

Strumień świetlny oprawy:*

max 3000lm (4000K)

Temperatura barwowa (CCT):

3000K, 4000K

Napięcie zasilające:

220-240V / 50-60Hz

Sposób montażu:

do szynoprzewodu,
natynkowy

Korpus:


aluminium

Klosz:

szkło

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB oraz zasilaczem led. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów lub montaż indywidualny. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna, trwałość, natychmiastowy zapłon bez migotania powodują, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe. Możliwość zastosowania specjalistycznych filtrów do podświetlenia stoisk mięsnych i spożywczych.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


SHOP SYSTEM T MINI LED

SHOP SYSTEM

COB LED

SHOP SYSTEM LED

IP20



waga:
0,88 kg

Moc [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy * [lm]	kąt rozsyłu	kolor	indeks
20W	4000K	2000	15 st	biały	456381
20W	4000K	2000	15 st	czarny	456503
20W	3000K	2000	15 st	biały	456398
20W	3000K	2000	15 st	czarny	456510
20W	4000K	2000	24 st	biały	456404
20W	4000K	2000	24 st	czarny	456527
20W	3000K	2000	24 st	biały	456411
20W	3000K	2000	24 st	czarny	456534
20W	4000K	2000	38 st	biały	456428
20W	4000K	2000	38 st	czarny	456541
20W	3000K	2000	38 st	biały	456435
20W	3000K	2000	38 st	czarny	456558
30W	4000K	3000	15 st	biały	456442
30W	4000K	3000	15 st	czarny	456565
30W	3000K	3000	15 st	biały	456459
30W	3000K	3000	15 st	czarny	456572
30W	4000K	3000	24 st	biały	456466
30W	4000K	3000	24 st	czarny	456589
30W	3000K	3000	24 st	biały	456473
30W	3000K	3000	24 st	czarny	456596
30W	4000K	3000	38 st	biały	456480
30W	4000K	3000	38 st	czarny	456602
30W	3000K	3000	38 st	biały	456497
30W	3000K	3000	38 st	czarny	456619

* początkowy, tolerancja +/-10%

AKCESORIA

Indeks	Nazwa
456626	SHOP SYSTEM LED - BAZA SUFITOWA BIAŁA
456633	SHOP SYSTEM LED - BAZA SUFITOWA CZARNA

SHOP SYSTEM T MINI LED

SHOP SYSTEM


COB LED

Indeks	Nazwa
456640	SHOP SYSTEM LED SSK 1000 szyna 3F BIAŁY
456657	SHOP SYSTEM LED SSK 2000 szyna 3F BIAŁY
456336	SHOP SYSTEM LED SSK 1000 szyna 3F CZARNY
456145	SHOP SYSTEM LED SSK 2000 szyna 3F CZARNY
456664	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE BIAŁY
456855	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE CZARNY
456671	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE BIAŁY
456862	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE CZARNY
456688	SHOP SYSTEM LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe BIAŁY
456879	SHOP SYSTEM LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe CZARNY
456695	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy BIAŁY
456886	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy CZARNY
456701	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny BIAŁY
456893	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny CZARNY
456718	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLP Łącznik "L" PRAWY BIAŁY
456909	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLP Łącznik "L" PRAWY CZARNY
456725	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLL Łącznik "L" LEWY BIAŁY
456916	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLL Łącznik "L" LEWY CZARNY
456732	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTP Łącznik "T" PRAWY BIAŁY
456923	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTP Łącznik "T" PRAWY CZARNY
456749	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTL Łącznik "T" LEWY BIAŁY
456930	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTL Łącznik "T" LEWY CZARNY
456756	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁX Łącznik "X" BIAŁY
456947	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁX Łącznik "X" CZARNY
456763	SHOP SYSTEM LED SSK-AE Adaptor 3F BIAŁY
456954	SHOP SYSTEM LED SSK-AE Adaptor 3F CZARNY
456770	SHOP SYSTEM LED SSK-AN Adapter 3F NOWY BIAŁY
456961	SHOP SYSTEM LED SSK-AN Adapter 3F NOWY CZARNY
456787	SHOP SYSTEM LED SSK-AM Adaptor mechaniczny BIAŁY
456978	SHOP SYSTEM LED SSK-AM Adaptor mechaniczny CZARNY
456794	SHOP SYSTEM LED SSK-AH Adaptor mechaniczny+hak BIAŁY
456985	SHOP SYSTEM LED SSK-AH Adaptor mechaniczny+hak CZARNY
456800	SHOP SYSTEM LED SSK-MS Mocowanie sufitowe BIAŁY
456992	SHOP SYSTEM LED SSK-MS Mocowanie sufitowe CZARNY
456817	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁSU Łącznik szynowy-usztywniacz BIAŁY
456824	SHOP SYSTEM LED SSK -AG Adapter 3F+gniazdo 230V BIAŁY
456831	SHOP SYSTEM LED SSK-Z Zaślepka BIAŁY
456848	SHOP SYSTEM LED SSK-BZ Baza + przewód zasilający+linka stalowa (5mb) BIAŁY
457043	SHOP SYSTEM LED SSK-L Linka stalowa 3mb
457050	SHOP SYSTEM LED SSK-L Linka stalowa 5mb
457067	SHOP SYSTEM LED SSK-SET
457074	SHOP SYSTEM T LED SSK-SET AR (kpl. zestaw z autoregulacją + linka 3mb)
457081	SHOP SYSTEM LED SSK-K Klucz do zaginania torów prądowych


SHOP SYSTEM T MINI LED

SHOP SYSTEM


COB LED




SSK




SSK




SSK- ZKP




SSK-ZKL



SSK-ZP




SSK-ŁX




SSK-ŁLP


SSK-ŁLL




SSK-ŁLR




SSK-AE




SSK-AEN




SSK-ŁSU




SSK-ŁLW




SSK-ŁTP



SSK-BZ




SSK-SET SSK-L/SSK-MS




SSK-AG



SSK



SSK



SSK-SET AR
(kpl. z autoregulacją + linka 3 mb)

RAL 9006

RAL 9010

RAL 9004

SSK-ZKP – zasilanie końcowe prawe
SSK-ZKL – zasilanie końcowe lewe
SSK-ZP – zasilanie przelotowe
SSK-ŁLW – łącznik liniowy wewnętrzny
SSK-ŁLR – łącznik L ruchomy
SSK-ŁLL – łącznik L lewy
SSK-ŁLP – łącznik L prawy
SSK-ŁTP – łącznik T prawy
SSK-ŁTL – łącznik T lewy
SSK-X – łącznik X
SSK-Z – zaślepka

SSK-LZ – linka zwieszakowa 1,5 m (zestaw)
SSK-LZL – linka zwieszakowa 3 m
SSK-MS – mocowanie sufitowe
SSK-AG – adaptor el. z gniazdem
SSK-AH – adaptor mech. z hakiem
SSK-AEN – adaptor elektryczny (nowy)
SSK-AE – adaptor elektryczny
SSK-ŁSU – łącznik szynowy usztywniacz (180 mm)
SSK-BZ – baza sufitowa+ przewód zasilający + linka 5 m
SSK-SET AR – (kpl. z autoregulacją + linka 3 mb)


Szyny 3 faz:	Długość (mm)	Waga (w gramach)
SSK 1000	1000	1020
SSK 2000	2000	2050

SHOP SYSTEM T MINI LED

SHOP SYSTEM

COB LED


- ☐ Po podłączeniu wszystkich szyn należy zainstalować zaślepkę SSK-Z
- ☐ System szynowy należy zasilić przewodem min. 1,5 mm²

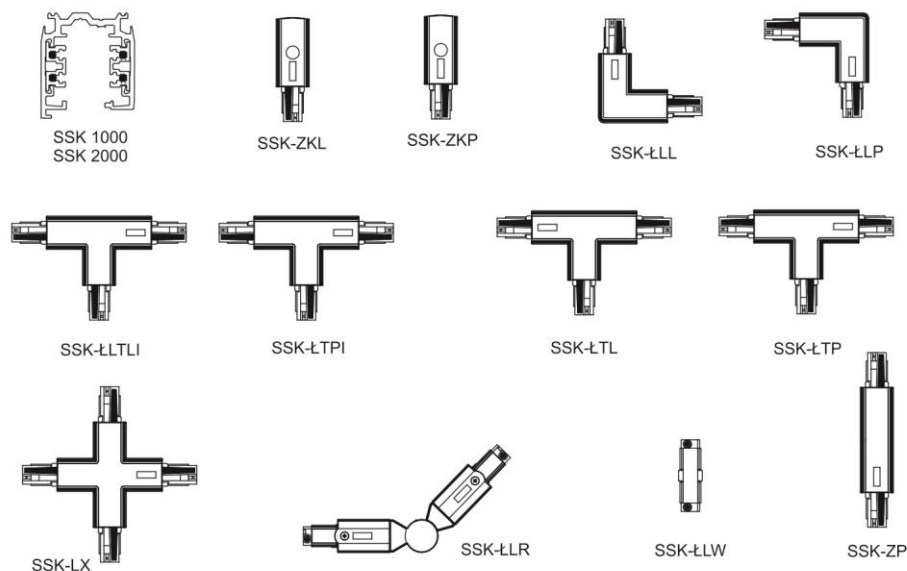

Styki uziemiające łączników SSK jest zaznaczony grubą linią

MONTAŻ SYSTEMU SZYNOWEGO

Rysunki pokazują szyny od strony łączników

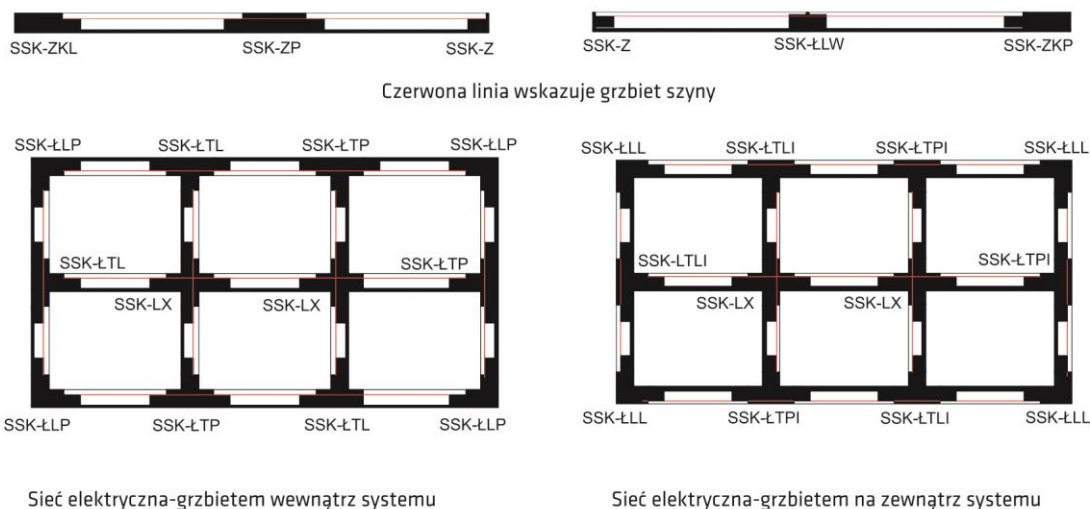

SHOP SYSTEM T MINI LED

SHOP SYSTEM

COB LED



SYSTEM SZYNOWY KWADRAT

Podłączenie

Należy stosować się do poniższego schematu połączenia

1 faza, 3 obwody 220-240V AC, 16A, 3,8 KVA

Zasilanie

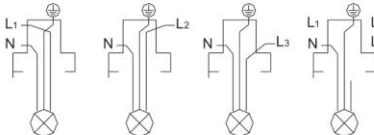
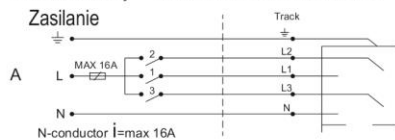


tylko 1 obwód

1 obwód

3 fazy, 3 obwody 220-240V AC, 16A, 3,8 KVA



Zasilanie

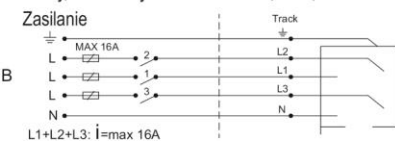

3 fazy

3 fazy, 3 obwody 220-240V AC, 16A, 11 KVA




Zasilanie

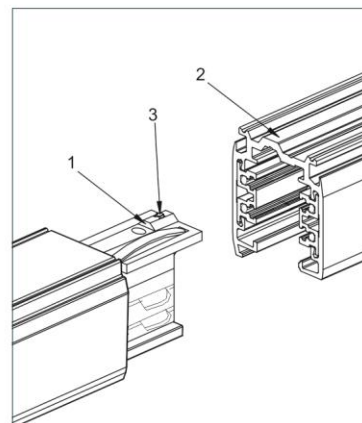

Instalacja łączników systemu

1. Uchwyt łączników
2. Wprowadzić w szynę
3. Zablokować śrubę

Mocowanie szyn do sufitu, dopuszczalne obciążenie

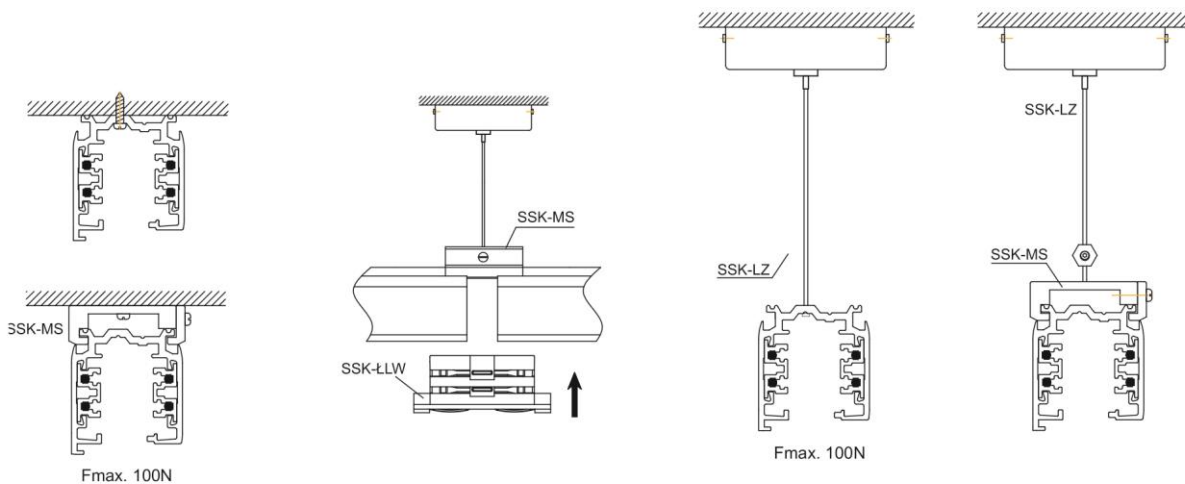

Rozmieszczenie mocowań, dopuszczalne obciążenie

Rekomendowane rozmieszczenie mocowań ~ 1000 mm.

Szyny posiadają fabryczne otwory montażowe.