

SHOP SYSTEM T LED

SHOP SYSTEM

COB LED




PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:	IP20
Strumień świetlny oprawy:*	max 4900lm (4000K)
Temperatura barwowa (CCT):	3000K, 4000K
Napięcie zasilające:	220-240V / 50-60Hz
Sposób montażu:	do szynoprzewodu, natynkowy
Korpus:	aluminium
Klosz:	szkło

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB oraz zasilaczem led. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów lub montaż indywidualny. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna, trwałość, natychmiastowy zapłon bez migotania powodują, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe. Możliwość zastosowania specjalistycznych filtrów do podświetlenia stoisk mięsnych i spożywczych.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

SHOP SYSTEM T LED



SHOP SYSTEM

COB LED

SHOP SYSTEM LED

IP20

waga:
1,41 kg



Moc [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy * [lm]	kąt rozsyłu	kolor	indeks
16W	3000K	2000	15 st	biały	456015
16W	3000K	2000	15 st	czarny	456206
16W	3000K	2000	24 st	biały	456039
16W	3000K	2000	24 st	czarny	456220
16W	3000K	2000	38 st	biały	456053
16W	3000K	2000	38 st	czarny	456244
16W	4000K	2000	15 st	biały	456008
16W	4000K	2000	15 st	czarny	456190
16W	4000K	2000	24 st	biały	456022
16W	4000K	2000	24 st	czarny	456213
16W	4000K	2000	38 st	biały	456046
16W	4000K	2000	38 st	czarny	456237
29W	3000K	3500	15 st	biały	456077
29W	3000K	3500	15 st	czarny	456268
29W	3000K	3500	24 st	biały	456091
29W	3000K	3500	24 st	czarny	456282
29W	3000K	3500	38 st	biały	456114
29W	3000K	3500	38 st	czarny	456305
29W	4000K	3700	15 st	biały	456060
29W	4000K	3700	15 st	czarny	456251
29W	4000K	3700	24 st	biały	456084
29W	4000K	3700	24 st	czarny	456275
29W	4000K	3700	38 st	biały	456107
29W	4000K	3700	38 st	czarny	456299
37W	3000K	4700	15 st	biały	456138
37W	3000K	4700	15 st	czarny	456329
37W	3000K	4700	24 st	biały	456169
37W	3000K	4700	24 st	czarny	456350
37W	3000K	4700	38 st	biały	456183
37W	3000K	4700	38 st	czarny	456374
37W	4000K	4900	15 st	biały	456121
37W	4000K	4900	15 st	czarny	456336
37W	4000K	4900	24 st	biały	456152
37W	4000K	4900	24 st	czarny	456343
37W	4000K	4900	38 st	biały	456176
37W	4000K	4900	38 st	czarny	456367

* początkowy, tolerancja +/-10%

AKCESORIA

Indeks	Nazwa
456626	SHOP SYSTEM LED - BAZA SUFITOWA BIAŁA
456633	SHOP SYSTEM LED - BAZA SUFITOWA CZARNA

SHOP SYSTEM T LED

SHOP SYSTEM


COB LED

Indeks	Nazwa
456640	SHOP SYSTEM LED SSK 1000 szyna 3F BIAŁY
456657	SHOP SYSTEM LED SSK 2000 szyna 3F BIAŁY
456336	SHOP SYSTEM LED SSK 1000 szyna 3F CZARNY
456145	SHOP SYSTEM LED SSK 2000 szyna 3F CZARNY
456664	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE BIAŁY
456855	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE CZARNY
456671	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE BIAŁY
456862	SHOP SYSTEM LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE CZARNY
456688	SHOP SYSTEM LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe BIAŁY
456879	SHOP SYSTEM LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe CZARNY
456695	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy BIAŁY
456886	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy CZARNY
456701	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny BIAŁY
456893	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny CZARNY
456718	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLP Łącznik "L" PRAWY BIAŁY
456909	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLP Łącznik "L" PRAWY CZARNY
456725	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLL Łącznik "L" LEWY BIAŁY
456916	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁLL Łącznik "L" LEWY CZARNY
456732	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTP Łącznik "T" PRAWY BIAŁY
456923	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTP Łącznik "T" PRAWY CZARNY
456749	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTL Łącznik "T" LEWY BIAŁY
456930	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁTL Łącznik "T" LEWY CZARNY
456756	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁX Łącznik "X" BIAŁY
456947	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁX Łącznik "X" CZARNY
456763	SHOP SYSTEM LED SSK-AE Adaptor 3F BIAŁY
456954	SHOP SYSTEM LED SSK-AE Adaptor 3F CZARNY
456770	SHOP SYSTEM LED SSK-AN Adapter 3F NOWY BIAŁY
456961	SHOP SYSTEM LED SSK-AN Adapter 3F NOWY CZARNY
456787	SHOP SYSTEM LED SSK-AM Adaptor mechaniczny BIAŁY
456978	SHOP SYSTEM LED SSK-AM Adaptor mechaniczny CZARNY
456794	SHOP SYSTEM LED SSK-AH Adaptor mechaniczny+hak BIAŁY
456985	SHOP SYSTEM LED SSK-AH Adaptor mechaniczny+hak CZARNY
456800	SHOP SYSTEM LED SSK-MS Mocowanie sufitowe BIAŁY
456992	SHOP SYSTEM LED SSK-MS Mocowanie sufitowe CZARNY
456817	SHOP SYSTEM LED SSK-ŁSU Łącznik szynowy-usztywniacz BIAŁY
456824	SHOP SYSTEM LED SSK -AG Adapter 3F+gniazdo 230V BIAŁY
456831	SHOP SYSTEM LED SSK-Z Zaślepka BIAŁY
456848	SHOP SYSTEM LED SSK-BZ Baza + przewód zasilający+linka stalowa (5mb) BIAŁY
457043	SHOP SYSTEM LED SSK-L Linka stalowa 3mb
457050	SHOP SYSTEM LED SSK-L Linka stalowa 5mb
457067	SHOP SYSTEM LED SSK-SET
457074	SHOP SYSTEM T LED SSK-SET AR (kpl. zestaw z autoregulacją + linka 3mb
457081	SHOP SYSTEM LED SSK-K Klucz do zaginania torów prądowych


SHOP SYSTEM T LED

SHOP SYSTEM


COB LED




SSK




SSK




SSK- ZKP




SSK-ZKL



SSK-ZP




SSK-LX




SSK-LLP


SSK-LLL




SSK-LLR




SSK-AE




SSK-AEN




SSK-LSU




SSK-LW




SSK-LTP




SSK-BZ




SSK-SET SSK-L/SSK-MS




SSK-AG



SSK



SSK



SSK-SET AR
(kpl. z autoregulacją + linka 3 mb)

Szyny 3 faz:	Długość (mm)	Waga (w gramach)
SSK 1000	1000	1020
SSK 2000	2000	2050

RAL 9006

RAL 9010

RAL 9004

SSK-ZKP – zasilanie końcowe prawe
SSK-ZKL – zasilanie końcowe lewe
SSK-ZP – zasilanie przelotowe
SSK-LW – łącznik liniowy wewnętrzny
SSK-LLR – łącznik L ruchomy
SSK-LLL – łącznik L lewy
SSK-LLP – łącznik L prawy
SSK-LTP – łącznik T prawy
SSK-LTL – łącznik T lewy
SSK-X – łącznik X
SSK-Z – zaśleпка


SSK-LZ – linka zwieszakowa 1,5 m (zestaw)
SSK-LZL – linka zwieszakowa 3 m
SSK-MS – mocowanie sufitowe
SSK-AG – adaptor el. z gniazdem
SSK-AH – adaptor mech. z hakiem
SSK-AEN – adaptor elektryczny (nowy)
SSK-AE – adaptor elektryczny
SSK-LSU – łącznik szynowy usztywniacz (180 mm)
SSK-BZ – baza sufitowa+ przewód zasilający + linka 5 m
SSK-SET AR – (kpl. z autoregulacją + linka 3 mb)

SHOP SYSTEM T LED

SHOP SYSTEM

COB LED


- Po podłączeniu wszystkich szyn należy zainstalować zaślepkę SSK-Z
- System szynowy należy zasilić przewodem min. 1,5 mm²

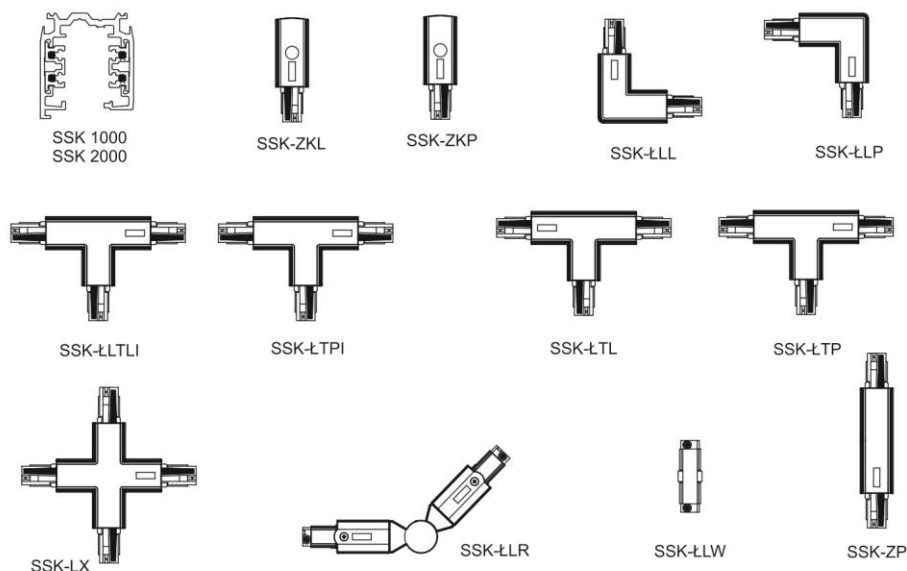

Styki uziemiające łączników SSK jest zaznaczony grubą linią

MONTAŻ SYSTEMU SZYNOWEGO

Rysunki pokazują szyny od strony łączników

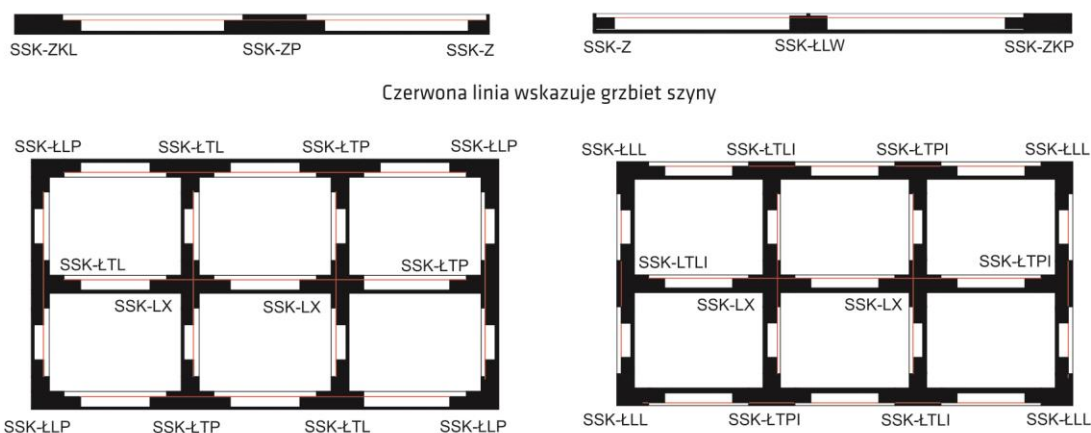

Sieć elektryczna-grzbietem wewnątrz systemu

Sieć elektryczna-grzbietem na zewnątrz systemu

SHOP SYSTEM T LED

SHOP SYSTEM

COB LED



SYSTEM SZYNOWY KWADRAT

Podłączenie

Należy stosować się do poniższego schematu połączenia

1 faza, 3 obwody 220-240V AC, 16A, 3,8 KVA

Zasilanie

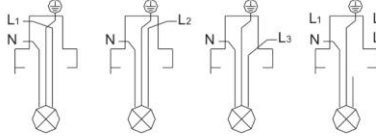
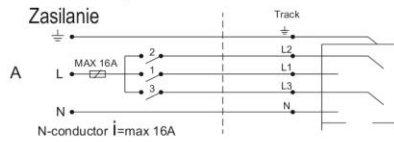


tylko 1 obwód

1 obwód

3 fazy, 3 obwody 220-240V AC, 16A, 3,8 KVA



Zasilanie

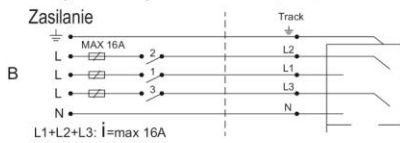

3 fazy

3 fazy, 3 obwody 220-240V AC, 16A, 11 KVA




Zasilanie

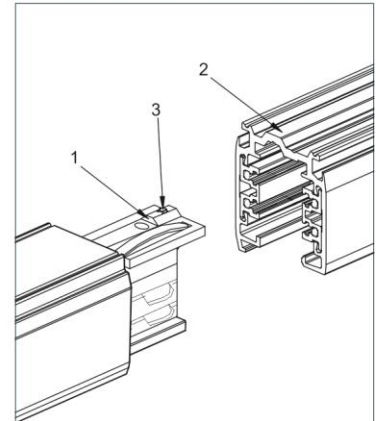

Instalacja łączników systemu

1. Uchwyt łączników
2. Wprowadzić w szynę
3. Zablokować śrubę

Mocowanie szyn do sufitu, dopuszczalne obciążenie

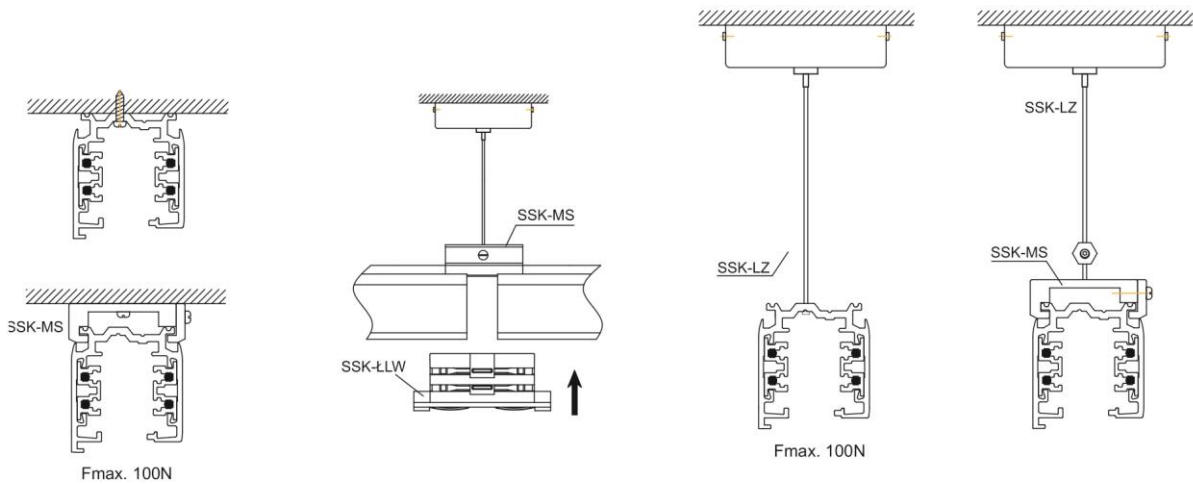

Rozmieszczenie mocowań, dopuszczalne obciążenie

Rekomendowane rozmieszczenie mocowań ~ 1000 mm.

Szyny posiadają fabryczne otwory montażowe.