



## PURO P T5/T8



Wysoka szczelność oprawy  
IP65  
Przeznaczona do pomieszczeń  
czystych  
Szyba zwieszana na linkach

Korpus: blacha stalowa  
malowana proszkowo  
Układ optyczny: raster alumi-  
niowy i szyba (SH) lub klosz  
PMMA opal  
Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:  
Moduł awaryjny  
EVG DIMM 1-10V  
EVG DALI  
Kolory z palety RAL



High ingress protection ( IP 65 )  
Recommended for clean rooms  
Glass suspended on cord

Body : powder coated steel  
Optical system : aluminium  
reflector and glass (SH) or opal  
PMMA diffuser  
Body colour : white

Available options upon request  
Emergency mode  
EVG DIMM 1-10V  
EVG DALI  
RAL colours



Hohe Schutzart IP 65  
Bestimmt fuer Raeume mit  
hohen Sauberkeitsstandards  
Glasscheibe abhaengbar an Seil

Das Gehaeuse: Stahlblech  
pulverbeschichtet  
Optische Verarbeitung: Alumi-  
niumraster und Glas (SH) oder  
Abdeckung PMMA opal  
Das Gehaeuse: weiss

Optionen auf Anfrage:  
Notlichtmodul  
EVG DIMM 1-10V  
EVG DALI  
Farben der RAL-Palette



Indice de protection IP élevé  
(IP 65)  
Recommandé pour des secteurs  
d'activité aux exigences hygi-  
éniques élevées  
Verre retenu par les filins

Corps: tôle d'acier laqué  
par poudre  
Système optique: réflecteur  
en aluminium et verr (SH), soit  
diffuseur PMMA opal

Couleur de corps: blanc  
Options sur demande:  
Eclairage d'urgence  
EVG DIMM 1-10V  
EVG DALI  
Couleurs RAL




Высокая степень  
герметичности (IP65)  
Предназначен для  
стерильных помещений  
Стекло свешиваемые на  
тросах

Корпус: листовая сталь,  
покрыта порошковой краской  
Оптика: алюминиевый  
отражатель и стекло или  
рассеиватель из PMMA  
(опаловый)


Цвет корпуса: белый  
Варианты по запросу:  
Блок аварийного питания  
EVG DIMM 1-10V  
EVG DALI  
Палитра цветов RAL



index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj odbłyśnika type of reflector	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C/D	wymiary montażowe installation dimensions
521140	4x14W	G5	PAR SH	EVG	11,66	595/595/660/100	585/585
521157	4x14W	G5	PLX	EVG	9,44	595/595/660/100	585/585
521102	4x24W	G5	PAR SH	EVG	11,66	595/595/660/100	585/585
521119	4x24W	G5	PLX	EVG	9,44	595/595/660/100	585/585
521027	4x18W	G13	PAR SH	EVG	11,66	595/595/660/100	585/585
521034	4x18W	G13	PLX	EVG	9,44	595/595/660/100	585/585
521065	4x18W	G13	PAR SH	VVG	12,16	595/595/660/100	585/585
521072	4x18W	G13	PLX	VVG	9,94	595/595/660/100	585/585



PURO P T5 4x24 PAR

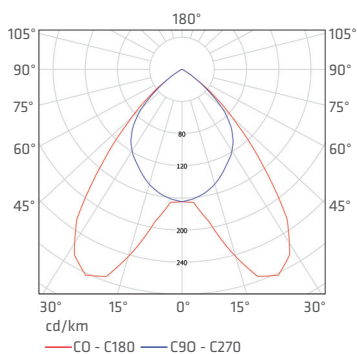

PURO P T8 4x18W PLX

