



PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:

Napięcie zasilające:

Sposób montażu:

Korpus:

Klosz:

IP65

220-240V / 50-60Hz

natynkowy


odlew aluminiowy

malowany proszkowo

poliwęglan (PC) OPAL

Lampa o modernistycznej, aluminiowej konstrukcji, która wykorzystując powierzchnię ścienną, optymalizuje efekt ośnienia. W połączeniu z poliwęglanowym, opalizowanym kloszem emituje jedno lub dwukierunkową wiązkę światła.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

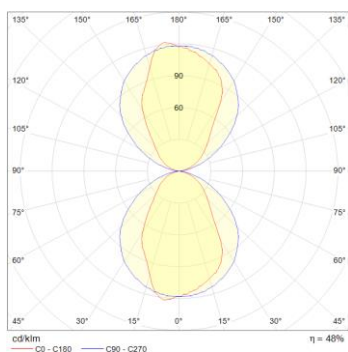


ZASTOSOWANIE

Oprawa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Często używana jest do iluminacji współczesnej architektury.

ASKER



IP65 | IK07




Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy * [lm]	Źródło światła / Trzonek	kolor	optyka	indeks
-	-	-	E27	czarny	dół/góra	565007
-	-	-	E27	aluminium	dół/góra	565014
-	-	-	E27	grafit	dół/góra	565021
-	-	-	E27	biały	dół/góra	565038
8,6	3000	300	LED	czarny	dół/góra	565120
8,6	3000	300	LED	aluminium	dół/góra	565137
8,6	3000	300	LED	grafit	dół/góra	565144
8,6	3000	300	LED	biały	dół/góra	565151

ASKER



IP65 | IK07



Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy * [lm]	Źródło światła / Trzonek	kolor	optyka	indeks
-	-	-	E27	czarny	doł i góra	565328
-	-	-	E27	aluminium	doł i góra	565335
-	-	-	E27	grafit	doł i góra	565342
-	-	-	E27	biały	doł i góra	565359
8,6	3000	500	LED	czarny	doł i góra	565441
8,6	3000	500	LED	aluminium	doł i góra	565458
8,6	3000	500	LED	grafit	doł i góra	565465
8,6	3000	500	LED	biały	doł i góra	565472

* początkowy, tolerancja +/-10%

