


# MAGNUM FUTURE LED XL 42W

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS



LED | IK10 | IP54 | 220-240V 50-60Hz | 24V | 42V | 110V |  |  |  | CE | 

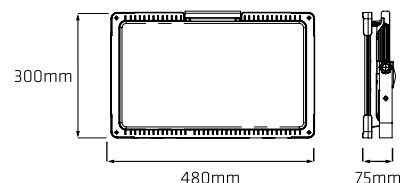

- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Maksymalny strumień świetlny: 4500lm
- Moc: 42W
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Uchwyty do nawijania przewodu
- Ergonomiczna rączka
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m)
- Waga: 3,4-3,7 kg

Opcjonalnie dostępne:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Wyłącznik
- Backlight (dodatkowe źródło światła POWER LED 1W w tylnej części oprawy) + wyłącznik

- Light source: highly efficient LED GO!
- Total luminous flux: 4500lm
- Power: 42W
- Ingress protection class: IP 44/54
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm with a position angle lock
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Cable winding holders
- Ergonomic handle
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m)
- Weight: 3,4 - 3,7 kg

Optionally available:

- Two sockets at the back side of the fitting
- Switch
- Backlight (additional light source: POWER LED 1W at the back side of the fitting) + switch


# MAGNUM FUTURE LED XL 42W

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS


index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	rodzaj wtyczki plug type	gniazda sockets	kl.ochronności protection class	wyłącznik switch	oświetlenie tylne backlight	akumulator battery	waga weight [kg]
247668	42	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	II	-	-	-	3,3
247620	42	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xSCHUKO	I	-	-	-	3,5
247767	42	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xSCHUKO	I	+	+	-	3,6
247712	42	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xSCHUKO	I	+	-	-	3,6
247897	42	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xPL-FR	I	-	-	-	3,5
247774	42	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xPL-FR	I	+	+	-	3,6
247729	42	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xPL-FR	I	+	-	-	3,6
247675	42	220-240	44	CH	-	II	-	-	-	3,3
247644	42	220-240	44	CH	2xCH	I	-	-	-	3,5
247781	42	220-240	44	CH	2xCH	I	+	+	-	3,6
247736	42	220-240	44	CH	2xCH	I	+	-	-	3,6
247682	42	220-240	44	DK	-	II	-	-	-	3,3
247613	42	220-240	44	DK	2xDK	I	-	-	-	3,5
247750	42	220-240	44	DK	2xDK	I	+	+	-	3,6
247705	42	220-240	44	DK	2xDK	I	+	-	-	3,6
247699	42	240	44	UK	-	II	-	-	-	3,3
248108	42	42-48	44	CEE	-	III	-	-	-	3,3
248115	42	42-48	44	CEE	2xCEE (2-PIN)	III	-	-	-	3,5



Wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie  
Easy and convenient to carry

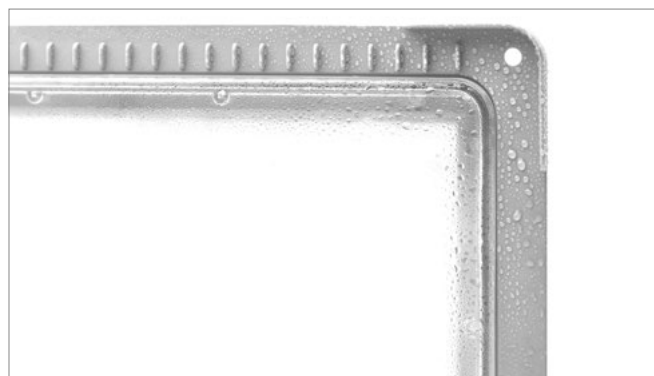

Lampa szczelna i odporna na wodę  
Waterproof and dustproof

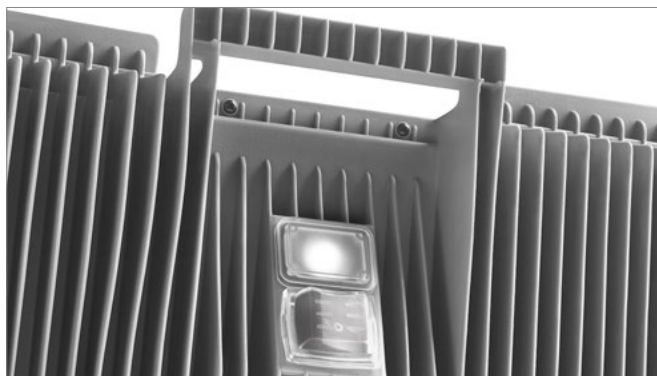

Oświetlenie tylne i włącznik (opcje)  
Backlight and switch on/off (as options)



Ergonomiczne ułożenie i zaczeplenie przewodu  
Ergonomic positioning and hooking cable