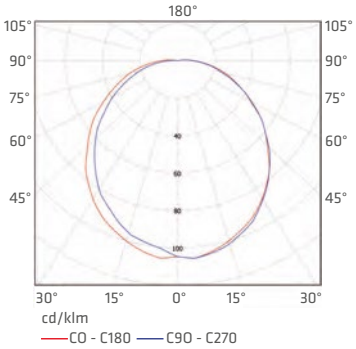





MERCURY

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B	klasa ochrony security class
186103	1x9W	2G7	OPAL	EVG	0,57	255/85	
898181	1x16W	GR8	OPAL	EVG	0,65	255/85	
186608	2x9W	2G7	OPAL	EVG	0,58	255/85	

Wysoka odporność na uderzenia IK 10
Możliwość stosowania na zewnątrz budynków IP54
Prosty montaż

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (policarbonat)
Klosz: opal
Kolor pierścienia: biały
Źródło światła: w komplecie

High impact resistance IK 10
Possibility of outside application IP54
Simple assembly

Base: plastic
Diffuser: polycarbonate
Diffuser: opal
Ring colour: white
Light source: in the set

Hohe Schlagbeständigkeit IK 10
Geeignet fuer die Aussenbeleuchtung an Gebaeuden IP54
Einfache Montage

Unterteil aus Kunststoff
Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Abdeckung: opal
Farbe der Ringe: weiß
Lichtquelle: im Set

Haute résistance au choc IK 10
Possibilité de montage à l'extérieur du bâtiment IP54
Montage facile

Le corps: en matière plastique
Diffuseur: PC (polycarbonate)
Diffuseur: opale
Couleur des anneaux: blanche
Lampe incluse

Высокая ударопрочность IK 10
Возможность наружного применения IP54
Простой монтаж

Корпус: пластмасса
Плафон: PC (из поликарбоната)
Плафон: опаловый
Цвет колец: белый
Источник света: в комплекте

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product.
Product data sheet does not constitute an offer.

15.02.2018

The luminaire complies with the EU ROHS Directive 2011/65/UE.

This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl