



VECTOR T8



Klosz o wysokiej odporności na UV
Szeroka paleta dodatkowych opcji
Nowoczesne wzornictwo

Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
Klosz: PMMA
Klosz: opal, prismatic

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



High UV resistant diffuser
Wide range of additional options
Modern design

Base: white, powder coated steel
Diffuser : PMMA
Diffuser : opal, prismatic

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Abdeckung mit hoher UV-Beständigkeit
Breite Palette von Extraoptionen
Modernes Design

Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiss
Abdeckung: PMMA
Abdeckung: opal, transparent

Erhältlich Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Diffuseur résistant aux rayonnements UV
Large gamme des options
Design contemporain

Le corps: tôle d'acier laqué blanc par poudre
Diffuseur: PMMA
Diffuseur: opale, prismatique

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Плафон устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Широкий спектр вариантов по запросу
Современный дизайн



Корпус: листовая сталь окрашена в белый цвет
Плафон: PMMA
Плафон: опаловый, призматический

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D
177705	1x18W	G13	OPAL	VVG	1,20	646/161/68	540
177729	1x18W	G13	OPAL	EVG	1,10	646/161/68	540
178948	1x36W	G13	OPAL	EVG	2,10	1258/161/68	1140
178955	1x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,10	1258/161/68	1140
179921	1x58W	G13	OPAL	EVG	3,50	1558/161/68	1440
179938	1x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,50	1558/161/68	1440
887239	2x18W	G13	OPAL	EVG	1,11	646/161/68	540
887222	2x18W	G13	PRISMATIC	EVG	1,11	646/161/68	540
887253	2x36W	G13	OPAL	EVG	2,18	1258/161/68	1140
887246	2x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,18	1258/161/68	1140
887277	2x58W	G13	OPAL	EVG	3,69	1558/161/68	1440
887260	2x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,69	1558/161/68	1440



VECTOR T8 2x58W

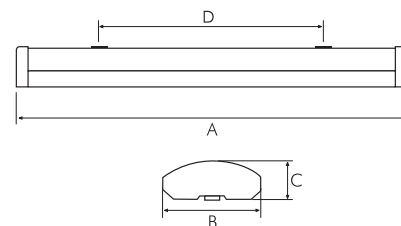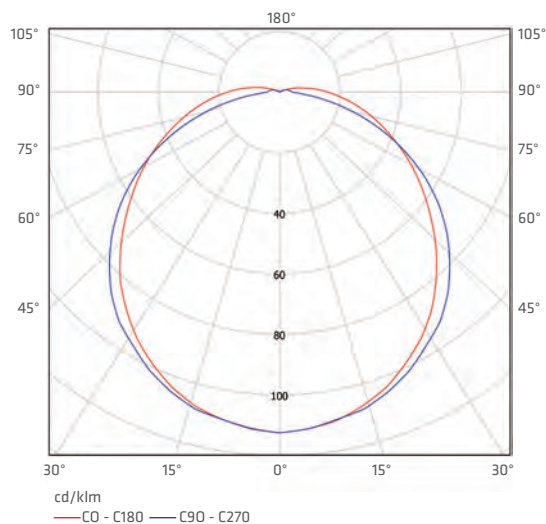

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product.
Product data sheet does not constitute an offer.

18.01.2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



The luminaire complies with the EU ROHS Directive 2011/65/UE.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

