


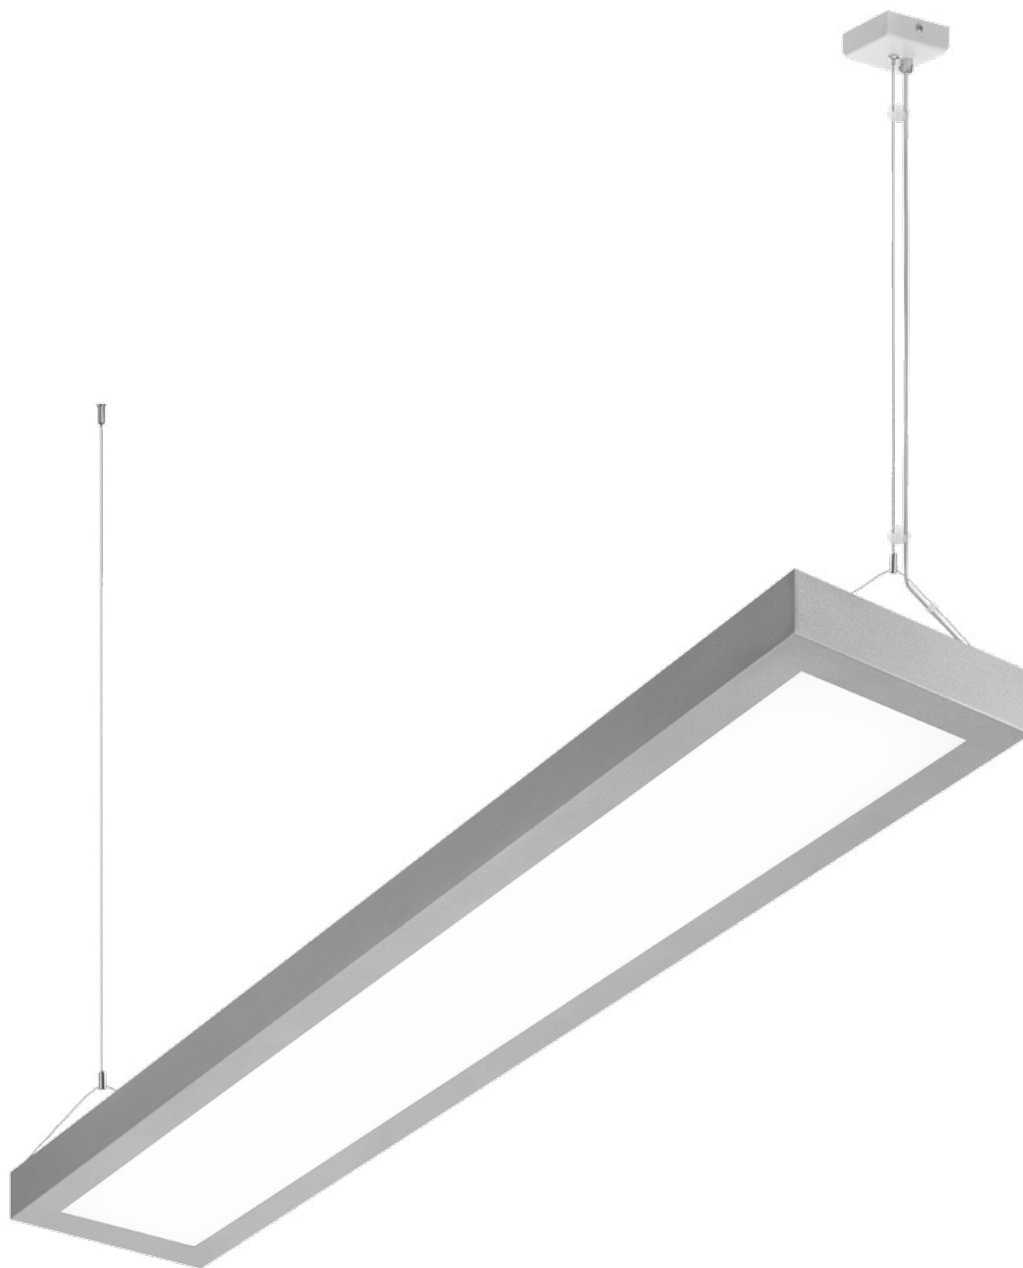

DOBLO LED Z

Karta techniczna produktu

OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE

LIGHT & DESIGN



PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:	IP20
Strumień świetlny oprawy:*	max. 5350lm (4000K)
Temperatura barwowa (CCT):	3000K, 4000K
Efektywność energetyczna (EEI):	A+
Napięcie zasilające:	220-240V; 50-60Hz
Sposób montażu:	zwieszany (zwiesie w komplecie)
Korpus:	blacha stalowa malowana proszkowo
Klosz:	polimetakrylan (PMMA) OPAL, PRM

Zwieszana oprawa DOBLO LED Z o wysokiej skuteczności świetlnej zachwyca swoją prostotą, a jednocześnie wizualnie wzbogaca pomieszczenie. Możliwość łączenia różnych kształtów i wymiarów w kompozycję pomaga zindywidualizować wnętrze przy jednoczesnym doskonałym jego doświetleniu i spełnieniu oczekiwań funkcjonalnych.

ZASTOSOWANIE

Wysoka trwałość i energooszczędność produktu oraz dostępność wersji świecących również światłem pośrednim, predestynuje te oprawy do zastosowania w pomieszczeniach reprezentacyjnych i salach konferencyjnych.

DOBLO LED Z 36W

IP20



6,60 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEL	sterowanie	kolor	index
36	3000	3580	OPAL	A+	-	biały	703126
36	4000	3850	OPAL	A+	-	biały	703133
36	3000	3580	OPAL	A+	-	czarny	703041
36	4000	3850	OPAL	A+	-	czarny	703058
36	3000	3580	OPAL	A+	DALI	biały	703089
36	4000	3850	OPAL	A+	DALI	biały	703096
36	3000	3580	OPAL	A+	DALI	czarny	703003
36	4000	3850	OPAL	A+	DALI	czarny	703010

DOBLO LED Z 50W

IP20



6,60 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEL	sterowanie	kolor	index
50	3000	5000	OPAL	A+	-	biały	703140
50	4000	5350	OPAL	A+	-	biały	703157
50	3000	5000	OPAL	A+	-	czarny	703065
50	4000	5350	OPAL	A+	-	czarny	703072
50	3000	5000	OPAL	A+	DALI	biały	703102
50	4000	5350	OPAL	A+	DALI	biały	703119
50	3000	5000	OPAL	A+	DALI	czarny	703027
50	4000	5350	OPAL	A+	DALI	czarny	703034

* Początkowy, tolerancja +/- 10%



Efekt światła pośredniego



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 22 listopada 2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

