



PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:

Napięcie zasilające:

Sposób montażu:

Korpus:

Klosz:

IP65

220-240V / 50-60Hz

do podłoża

odlew aluminiowy


malowany proszkowo

poliwęglan (PC)

przezroczysty

Oprawa łącząca w sobie modernistyczne, bardzo proste wzornictwo oraz nowoczesne rozwiązania LED. Korpus wykonany z aluminium malowanego proszkowo skomponowano z przezroczystym poliwęglanowym kloszem emitującym przyjemną, mocną wiązkę światła.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

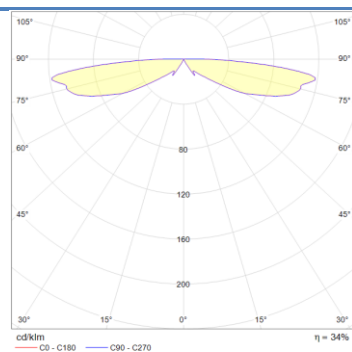

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnym wersjom rozmiarowym i elektrycznym doskonale sprawdza się jako orientacyjne i energooszczędne oświetlenie chodników, podjazdów oraz ogrodów.

STAVANGER

OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

LED, G12

STAVANGER 280	IP65 IK09	Moc [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy * [lm]	Źródło światła	kolor	indeks
	waga: 5,35 kg	7	3000	260	LED	grafit	565793
STAVANGER 500	IP65 IK09	Moc [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy * [lm]	Źródło światła	kolor	indeks
	waga: 7,8 kg	7	3000	260	LED	grafit	565816
		14,7	3000	460	LED	grafit	565830
STAVANGER 950	IP65 IK09	Moc [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy * [lm]	Źródło światła / Trzonek	kolor	indeks
	waga: 12,4 kg	14,7	3000	460	LED	grafit	565892

* początkowy, tolerancja +/-10%

STAVANGER

OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

LED, G12

