



FORTAN T5



Wysoka szczelność oprawy IP44
Klosz o wysokiej odporności na UV
Możliwość budowy linii świetlnych

Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
Klosz: PMMA
Klosz: opal, prismatic

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



High ingress protection (IP 44)
High UV resistant diffuser
Possibility of connecting fittings in lines

Base: white, powder coated steel
Diffuser : PMMA
Diffuser : opal, prismatic

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Hohe Schutzart IP 44
Abdeckung mit hoher UV- Beständigkeit
Möglichkeit des Aufbaus von Lichtlinien

Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiss
Abdeckung: PMMA
Abdeckung: opal, transparent

Erhältlich Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Indice de protection IP élevé (IP44)
Diffuseur résistant aux rayonnement UV
Possibilité de construction des lignes continues

Le corps: tôle d'acier laqué blanc par poudre
Diffuseur: PMMA
Diffuseur: opale, prismatique

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Высокая герметичность светильника IP44
Плафон устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Возможность построить модульные системы



Корпус: листовая сталь окрашена в белый цвет
Плафон: PMMA
Плафон: опаловый,

Призматический
Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D	IP	typ type
384004	1x14W	G5	OPAL	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384011	1x14W	G5	PRISMATIC	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384097	1x24W	G5	OPAL	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384103	1x24W	G5	PRISMATIC	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384189	1x28W	G5	OPAL	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384196	1x28W	G5	PRISMATIC	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384271	1x54W	G5	OPAL	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384288	1x54W	G5	PRISMATIC	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384363	1x35W	G5	OPAL	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN
384370	1x35W	G5	PRISMATIC	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN
384455	1x49W	G5	OPAL	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN
384462	1x49W	G5	PRISMATIC	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN
384547	2x14W	G5	OPAL	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384554	2x14W	G5	PRISMATIC	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384639	2x24W	G5	OPAL	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384646	2x24W	G5	PRISMATIC	EVG	1,80	630/173/64	521	IP44	MN
384721	2x28W	G5	OPAL	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384738	2x28W	G5	PRISMATIC	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384813	2x54W	G5	OPAL	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384820	2x54W	G5	PRISMATIC	EVG	2,70	1285/173/64	1131	IP44	MN
384905	2x35W	G5	OPAL	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN
384912	2x35W	G5	PRISMATIC	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN
385001	2x49W	G5	OPAL	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN
385018	2x49W	G5	PRISMATIC	EVG	3,80	1585/173/64	1431	IP44	MN



FORTAN T5 2x24W

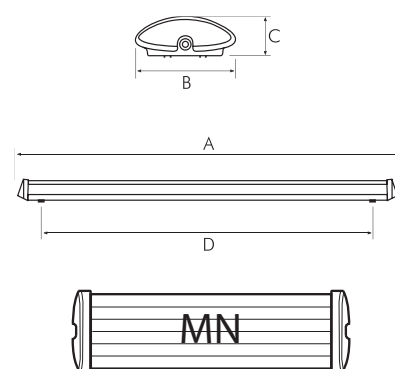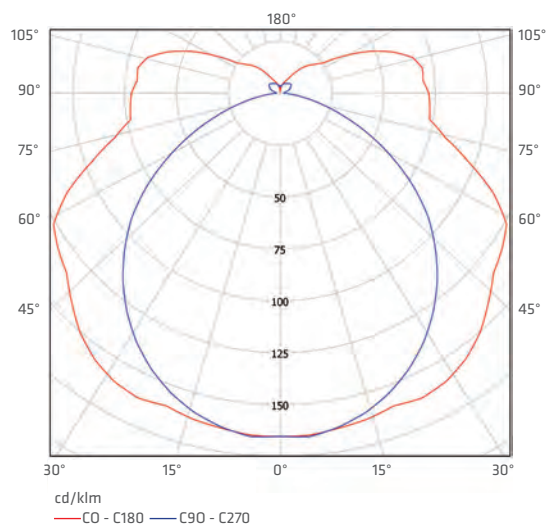

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions	IP	typ type
384028	1x14W	G5	OPAL	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384035	1x14W	G5	PRISMATIC	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384110	1x24W	G5	OPAL	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384127	1x24W	G5	PRISMATIC	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384202	1x28W	G5	OPAL	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384219	1x28W	G5	PRISMATIC	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384295	1x54W	G5	OPAL	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384301	1x54W	G5	PRISMATIC	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384387	1x35W	G5	OPAL	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS
384394	1x35W	G5	PRISMATIC	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS
384479	1x49W	G5	OPAL	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS
384486	1x49W	G5	PRISMATIC	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS
384561	2x14W	G5	OPAL	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384578	2x14W	G5	PRISMATIC	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384653	2x24W	G5	OPAL	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384660	2x24W	G5	PRISMATIC	EVG	2,00	721/173/64	521	IP40	MS
384745	2x28W	G5	OPAL	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384752	2x28W	G5	PRISMATIC	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384837	2x54W	G5	OPAL	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384844	2x54W	G5	PRISMATIC	EVG	2,90	1331/173/64	1131	IP40	MS
384929	2x35W	G5	OPAL	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS
384936	2x35W	G5	PRISMATIC	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS
385025	2x49W	G5	OPAL	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS
385032	2x49W	G5	PRISMATIC	EVG	4,00	1631/173/64	1431	IP40	MS



index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D	IP	typ type
384042	1x14W	G5	OPAL	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384059	1x14W	G5	PRISMATIC	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384134	1x24W	G5	OPAL	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384141	1x24W	G5	PRISMATIC	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384226	1x28W	G5	OPAL	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384233	1x28W	G5	PRISMATIC	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384318	1x54W	G5	OPAL	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384325	1x54W	G5	PRISMATIC	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384400	1x35W	G5	OPAL	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK
384417	1x35W	G5	PRISMATIC	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK
384493	1x49W	G5	OPAL	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK
384509	1x49W	G5	PRISMATIC	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK
384585	2x14W	G5	OPAL	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384592	2x14W	G5	PRISMATIC	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384677	2x24W	G5	OPAL	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384684	2x24W	G5	PRISMATIC	EVG	1,90	675/173/64	521	IP40	MK
384769	2x28W	G5	OPAL	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384776	2x28W	G5	PRISMATIC	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384851	2x54W	G5	OPAL	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384868	2x54W	G5	PRISMATIC	EVG	2,80	1317/173/64	1131	IP40	MK
384943	2x35W	G5	OPAL	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK
384950	2x35W	G5	PRISMATIC	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK
385049	2x49W	G5	OPAL	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK
385056	2x49W	G5	PRISMATIC	EVG	3,90	1617/173/64	1431	IP40	MK

