



FORTAN T8



Wysoka szczelność oprawy
IP44
Możliwość budowy linii
światłowej
Klosz o wysokiej odporności
na UV

Podstawa: blacha stalowa
malowana proszkowo na kolor
biały
Klosz: PMMA
Klosz: opal, prismatic

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



High ingress protection (IP 44)
Possibility of connecting
fittings in lines
High UV resistant diffuser

Base: white, powder coated steel
Diffuser : PMMA
Diffuser : opal, prismatic

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Hohe Schutzart IP 44
Möglichkeit des Aufbaus von
Lichtlinien
Abdeckung mit hoher UV-
Beständigkeit

Gehäuse: pulverbeschichtetes
Stahlblech in Weiss
Abdeckung: PMMA
Abdeckung: opal, transparent

Erhältlich Optionen auf
Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Indice de protection IP élevé
(IP44)
Possibilité de construction des
lignes continues
Diffuseur résistant aux rayon-
nement UV

Le corps: tôle d'acier laqué blanc
par poudre
Diffuseur: PMMA
Diffuseur: opale, prismatique

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Высокая герметичность
светильника IP44
Возможность построить
модульные системы
Плафон устойчивый
к ультрафиолетовому
излучению



Корпус: листовая сталь
окрашена в белый цвет
Плафон: PMMA
Плафон: опаловый,
Призматический

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D	IP	typ type
385162	1x18W	G13	OPAL	EVG	1,70	630/173/64	521	IP44	MN
385179	1x18W	G13	PRISMATIC	EVG	1,70	630/173/64	521	IP44	MN
385100	1x18W	G13	OPAL	VVG	2,20	630/173/64	521	IP44	MN
385117	1x18W	G13	PRISMATIC	VVG	2,20	630/173/64	521	IP44	MN
385339	1x36W	G13	OPAL	EVG	2,60	1285/173/64	1131	IP44	MN
385346	1x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,60	1285/173/64	1131	IP44	MN
385278	1x36W	G13	OPAL	VVG	3,15	1285/173/64	1131	IP44	MN
385285	1x36W	G13	PRISMATIC	VVG	3,15	1285/173/64	1131	IP44	MN
385506	1x58W	G13	OPAL	EVG	3,70	1617/173/64	1431	IP44	MN
385513	1x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,70	1617/173/64	1431	IP44	MN
385445	1x58W	G13	OPAL	VVG	4,30	1617/173/64	1431	IP44	MN
385452	1x58W	G13	PRISMATIC	VVG	4,30	1617/173/64	1431	IP44	MN
385674	2x18W	G13	OPAL	EVG	1,70	630/173/64	521	IP44	MN
385681	2x18W	G13	PRISMATIC	EVG	1,70	630/173/64	521	IP44	MN
385612	2x18W	G13	OPAL	VVG	2,20	630/173/64	521	IP44	MN
385629	2x18W	G13	PRISMATIC	VVG	2,20	630/173/64	521	IP44	MN
385841	2x36W	G13	OPAL	EVG	2,60	1285/173/64	1131	IP44	MN
385858	2x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,60	1285/173/64	1131	IP44	MN
385780	2x36W	G13	OPAL	VVG	3,15	1285/173/64	1131	IP44	MN
385797	2x36W	G13	PRISMATIC	VVG	3,15	1285/173/64	1131	IP44	MN
386015	2x58W	G13	OPAL	EVG	3,70	1617/173/64	1431	IP44	MN
386022	2x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,70	1617/173/64	1431	IP44	MN
385957	2x58W	G13	OPAL	VVG	4,30	1617/173/64	1431	IP44	MN
385964	2x58W	G13	PRISMATIC	VVG	4,30	1617/173/64	1431	IP44	MN



FORTAN T8 2x58W

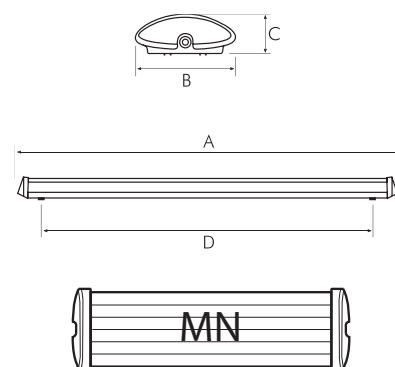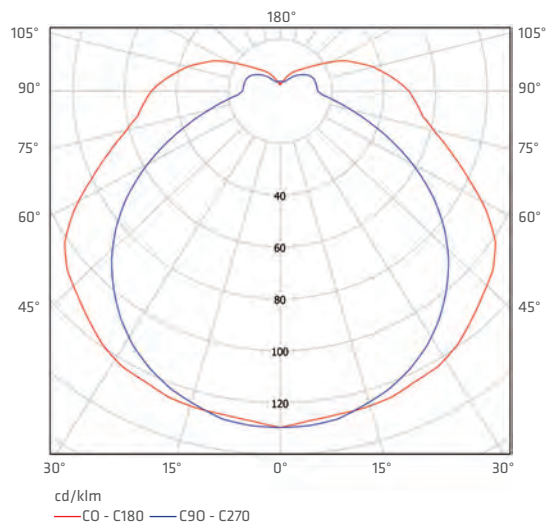

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions	IP	typ type
385186	1x18W	G13	OPAL	EVG	1,80	721/173/64	521	IP40	MS
385193	1x18W	G13	PRISMATIC	EVG	1,80	721/173/64	521	IP40	MS
385124	1x18W	G13	OPAL	VVG	2,30	721/173/64	521	IP40	MS
385131	1x18W	G13	PRISMATIC	VVG	2,30	721/173/64	521	IP40	MS
385353	1x36W	G13	OPAL	EVG	2,70	1331/173/64	1131	IP40	MS
385360	1x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,70	1331/173/64	1131	IP40	MS
385292	1x36W	G13	OPAL	VVG	3,25	1331/173/64	1131	IP40	MS
385308	1x36W	G13	PRISMATIC	VVG	3,25	1331/173/64	1131	IP40	MS
385520	1x58W	G13	OPAL	EVG	3,80	1631/173/64	1431	IP40	MS
385537	1x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,80	1631/173/64	1431	IP40	MS
385469	1x58W	G13	OPAL	VVG	4,40	1631/173/64	1431	IP40	MS
385476	1x58W	G13	PRISMATIC	VVG	4,40	1631/173/64	1431	IP40	MS
385698	2x18W	G13	OPAL	EVG	1,80	721/173/64	521	IP40	MS
385704	2x18W	G13	PRISMATIC	EVG	1,80	721/173/64	521	IP40	MS
385636	2x18W	G13	OPAL	VVG	2,30	721/173/64	521	IP40	MS
385643	2x18W	G13	PRISMATIC	VVG	2,30	721/173/64	521	IP40	MS
385865	2x36W	G13	OPAL	EVG	2,70	1331/173/64	1131	IP40	MS
385872	2x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,70	1331/173/64	1131	IP40	MS
385803	2x36W	G13	OPAL	VVG	3,25	1331/173/64	1131	IP40	MS
385810	2x36W	G13	PRISMATIC	VVG	3,25	1331/173/64	1131	IP40	MS
386039	2x58W	G13	OPAL	EVG	3,80	1631/173/64	1431	IP40	MS
386046	2x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,80	1631/173/64	1431	IP40	MS
385971	2x58W	G13	OPAL	VVG	4,40	1631/173/64	1431	IP40	MS
385988	2x58W	G13	PRISMATIC	VVG	4,40	1631/173/64	1431	IP40	MS



index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D	IP	typ type
385209	1x18W	G13	OPAL	EVG	1,80	675/173/64	521	IP40	MK
385216	1x18W	G13	PRISMATIC	EVG	1,80	675/173/64	521	IP40	MK
385148	1x18W	G13	OPAL	VVG	2,30	675/173/64	521	IP40	MK
385155	1x18W	G13	PRISMATIC	VVG	2,30	675/173/64	521	IP40	MK
385377	1x36W	G13	OPAL	EVG	2,70	1317/173/64	1131	IP40	MK
385384	1x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,70	1317/173/64	1131	IP40	MK
385315	1x36W	G13	OPAL	VVG	3,25	1317/173/64	1131	IP40	MK
385322	1x36W	G13	PRISMATIC	VVG	3,25	1317/173/64	1131	IP40	MK
385544	1x58W	G13	OPAL	EVG	3,80	1617/173/64	1431	IP40	MK
385551	1x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,80	1617/173/64	1431	IP40	MK
385483	1x58W	G13	OPAL	VVG	4,40	1617/173/64	1431	IP40	MK
385490	1x58W	G13	PRISMATIC	VVG	4,40	1617/173/64	1431	IP40	MK
385711	2x18W	G13	OPAL	EVG	1,80	675/173/64	521	IP40	MK
385728	2x18W	G13	PRISMATIC	EVG	1,80	675/173/64	521	IP40	MK
385650	2x18W	G13	OPAL	VVG	2,30	675/173/64	521	IP40	MK
385667	2x18W	G13	PRISMATIC	VVG	2,30	675/173/64	521	IP40	MK
385889	2x36W	G13	OPAL	EVG	2,70	1317/173/64	1131	IP40	MK
385896	2x36W	G13	PRISMATIC	EVG	2,70	1317/173/64	1131	IP40	MK
385827	2x36W	G13	OPAL	VVG	3,25	1317/173/64	1131	IP40	MK
385834	2x36W	G13	PRISMATIC	VVG	3,25	1317/173/64	1131	IP40	MK
386053	2x58W	G13	OPAL	EVG	3,80	1617/173/64	1431	IP40	MK
386060	2x58W	G13	PRISMATIC	EVG	3,80	1617/173/64	1431	IP40	MK
385995	2x58W	G13	OPAL	VVG	4,40	1617/173/64	1431	IP40	MK
386008	2x58W	G13	PRISMATIC	VVG	4,40	1617/173/64	1431	IP40	MK

