



CODAR RS T5



STANDARD / NORME



OPCJA / OPTION



Wysoka szczelność oprawy IP66
Obudowa i klosz z uderzenioodpornego tworzywa sztucznego - PC
Możliwość zwieszania klosza i płyty montażowej

Podstawa: PC (poliwęglan)
Klosz: PC (poliwęglan)
Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
Klosz: prismatic
Kolor korpusu: szary

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Okablowanie przelotowe
Siatka ochronna
Klipsy inox



High ingress protection (IP 66)
Body and diffuser made of impact resistant polycarbonate
Possibility of suspending diffuser and mounting board

Base: PC (polycarbonate)
Diffuser: PC (polycarbonate)
Mounting board: white, powder coated steel
Diffuser: prismatic
Body colour : grey

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 4-10V
EVG DALI
Through-wiring
Protective net
Inox clips



Hohe Schutzart IP 66
Gehäuse und Abdeckung aus schlagbeständigem Kunststoff
PC
Möglichkeit der Seilabhängung von Abdeckung und Montageplatte
Gehäuse aus PC (Polycarbonat)

Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiss
Abdeckung: transparent
Farbe des Gehäuses: grau

Erhältlich Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 4-10V
EVG DALI
Durchgangsverkabelung
Schutzgitter
Inox-Clips



Indice de protection IP élevé (IP66) Le corps et diffuseur résistant au choc (en PC)
Possibilité de suspension du diffuseur et reflecteur pour faciliter montage
Le corps et diffuseur résistant au choc (en PC)

Diffuseur: PC(polycarbonat)
Platine: tôle d'acier laqué blanc par poudre
Diffuseur: prismatique
Couleur de corps: gris

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 4-10V
EVG DALI
Câblage traversante
Grille de protection
Clips inox



Высокая прочность светильника IP66
Корпус и плафон изготовлены из ударопрочного материала - PC
Возможность свешивания плафона и монтажной плиты
Корпус: PC (из поликарбоната)

Плафон: PC (из поликарбоната)
Монтажная плата: листовая сталь окрашена в белый цвет
Плафон: призматический
Цвет корпуса: серый

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Система последовательного соединения кабеля
Защитная решётка
Металлические защёлки

Akcesoria / Accessories





341816 standard



341823 opcja



341878 - 14/24W
341892 - 28/54W
341915 - 35/49/ 80W

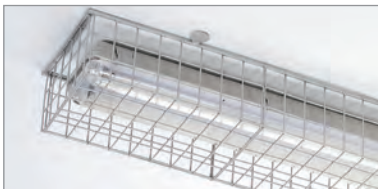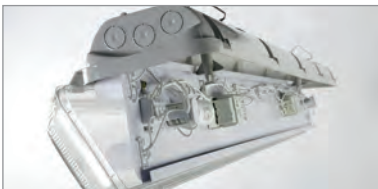

341939 - 14/24W;
341946 - 28/54W;
341953 - 35/49/80W



341847
14/18/24W;
341854
28/36/54W;
341861
35/49/58/80W

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions D
335006	1x14W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,35	660/100/100	336
335105	1x24W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,35	660/100/100	336
335204	1x28W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,10	1269/100/100	790
335303	1x54W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,10	1269/100/100	790
335402	1x35W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1569/100/100	970
335501	1x49W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1569/100/100	970
335600	1x80W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,50	1569/100/100	970
335709	2x14W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,45	660/100/100	336
335808	2x24W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,45	660/100/100	336
335907	2x28W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,20	1269/100/100	790
336201	2x54W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,20	1269/100/100	790
336300	2x35W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,20	1569/100/100	970
336409	2x49W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,20	1569/100/100	970
336508	2x80W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,60	1569/100/100	970



CODAR RS T5 1x49W

