

PRACTICLINE



EN

DE

PL

pelican led

pelican led



Product description:

- Rechargeable LED work light
- Efficient SMD LED light source
- Impact resistant polycarbonate diffuser
- 150° Fold Away Frame
- Torch function
- Rotating hook
- Magnet

Specification:

- Battery: 3.7V 2500mAh Li-Ion
- Chargers input: AC 230V / DC 12V
- Power supply: 5V 1000mA
- Charging time: 2,5 hours
- Lighting time: 4 hours on one charge
- Lumen output: 170 lumen
- Protection class: III
- Operating temperature range: -5 to +35°C
- Ingress Protection: IP40
- Weight: 0.32 kg



EN

Safety precautions:

- The lamp is not demountable
- Do not use the lamp in the immediate vicinity of inflammable materials or gases
- Do not point the light directly in your own or any other person's or animal's eye
- Keep the lamp out of reach of unauthorized persons, especially children
- Always check the mains cable before you use the charger. If the mains cable is damaged, replace the charger with the same standard
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be over discharged and may not be able to be reused
- When you don't use the lamp for a long time, please fully recharge in every 30 days
- Fully recharge the lamp until indicator on charger turns green before first use
- When indicator is red: lamp discharged
- When indicator is blinking: lamp charging
- When indicator is constantly green: charging completed



pelican led



Produktbeschreibung :

- Akku Arbeitsplatzleuchte
- Hochleistungs- SMD- LED-Lichtquelle
- schlagfeste Polycarbonat
- drehbares Gehäuse
- Taschenleuchtefunktion
- Drehhaken
- Magnet

Spezifikation:

- Akku: 3,7 V 2500mAh Li-Ion
- Stromversorgung: Eingang: AC 110 -240V / DC 12V
Output: 5V 1000mA
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Brenndauer: 4 Stunden mit einer Akkuladung
- Lichtstrom: 170 Lumen
- Schutzklasse: III
- Umgebungstemperatur: -5 bis +35°C
- Schutzart: IP40
- Gewicht: 0,32 kg




DE

Vorsichtsmaßnahmen:

- Die Lampe ist nicht zerlegbar
- Kein Gebrauch unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien und Gase
- nicht leuchten direkt in die Augen . Das Verbot gilt auch für Tiere.
- Leuchte von unbefugten fern halte, insbesondere Kinder
- vor Ladevorgang Kabel prüfen. Wenn Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie das Ladegerät mit den gleichen Parametern
- Akkus nicht komplett entladen lassen und danach nicht mehr benutzen, weitere Nutzungswert kann beeinträchtigt werden.
- Sollte die Leuchte längere Zeit nicht benutzt werden, ist es notwendig, den Akku vollständig laden alle 30 Tage.
- Vor dem ersten Gebrauch , laden Sie die Lampe voll, bis die Anzeige auf dem Ladegerät grün leuchtet
- Wenn die Anzeige rot leuchtet – Akku leer
- Wenn die Anzeige grün leuchtet – Akku voll



pelican led

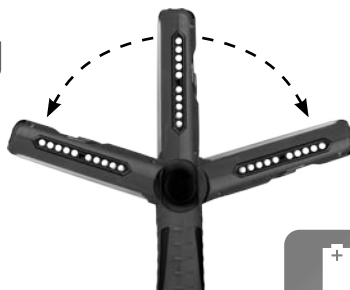

Opis produktu:

- Akumulatorowa oprawa do oświetlenia miejsca pracy
- Wydajne źródło światła SMD LED
- Uderzenioodporny klosz z poliwęglanu
- Korpus obrotowy 1500
- Funkcja latarki – oświetlenie czołowe
- Obrotowy haczyk
- Magnes

Specyfikacja:

- Akumulator: 3.7V 2500mAh Li-Ion
- Zasilacz: wejście: AC 110-240V / DC 12V
 wyjście: 5V 1000mA
- Czas ładowania: 2,5 godziny
- Czas świecenia: 4 godziny na 1 ładowanie
- Strumień świetlny: 170 lumenów
- Klasa ochrony: III
- Temperatura otoczenia: -5 to +35°C
- Stopień szczelności: IP40
- Waga: 0.32 kg



2,5h



work time
4h



170
LUMEN

PL

Środki ostrożności:

- Lampa jest nierozbieralna
- Nie używać oprawy w najbliższym otoczeniu łatwopalnych materiałów oraz gazów
- Nie świecić sobie ani innym osobom prosto w oczy. Zakaz dotyczy również zwierząt.
- Trzymaj oprawę z dala od nieupoważnionych osób, przede wszystkim dzieci
- Zawsze przed ładowaniem sprawdzaj przewód zasilający. Jeżeli jest uszkodzony należy wymienić ładowarkę o tych samych parametrach
- Nie należy pozostawiać akumulatorów rozładowanych, co może uczynić je niezdadnymi do dalszego użycia
- W czasie nieużywania lampy przez dłuższy okres, należy dokonać pełnego ładowania akumulatorów co 30 dni.
- Przed pierwszym użyciem należy naładować lampę do pełna, kiedy wskaźnik będzie świecił na zielono
- Gdy wskaźnik świeci się na czerwono wskazuje rozładowanie akumulatora lampy



PRACTIC LINE

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wlkp.
www.lenalighting.pl